

Anleitung zum Aus- und Einbau des Gebläsereglers beim Opel Vectra B

©by Opelschrauber2003.de


Der Gebläseregler befindet sich unter dem Armaturenbrett im Mitteltunnel auf Höhe des Gaspedals auf der Fahrerseite.

Zum Ausbau sind folgende Schritte nacheinander durchzuführen:

- Fußraumabdeckung Heizkammer Fahrerseite abbauen. Hierzu ist die, durch 2 bis 3 Schrauben gesicherte dreieckige Abdeckung zu entfernen.


Bei einem elektronischen Fahrpedal muß auch dieses entfernt werden.

- Kabelstecker (1) vom Fahrpedal entriegeln und abziehen.
- Befestigungsmuttern (Pfeile) ausbauen und Fahrpedal entnehmen.

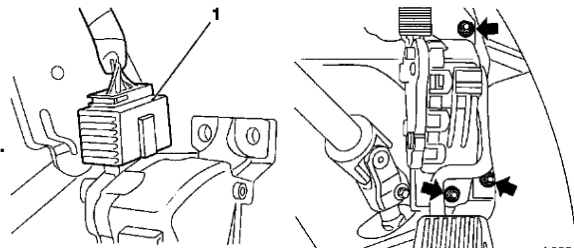

Nun kann der Gebläseregler entnommen werden:

- die 2 Schrauben des Gebläsereglers (2) entfernen und Gebläseregler aus dem Lüftungskanal entnehmen.
- den Kabelsatzstecker (1) vom Gebläseregler abziehen.

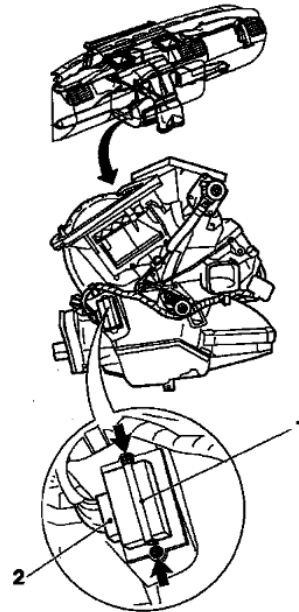

Der Einbau erfolgt in entsprechend entgegengesetzter Reihenfolge.

Anzugsmoment für Fahrpedal 20Nm.

Für Beschädigung, die durch unsachgemäße Durchführung der Anleitung entstehen wird keine Haftung übernommen.